

24个千兆电口交换机

24×10/100/1000 Base-TX Optical Switch



产品特点



- 绿色节能，采用无风扇静音设计
- 支持视频流优先，解决视频卡顿现象
- 所有端口均具备全线速转发能力，保证无阻塞转发
- 采用SMT贴片技术，贴片元件的体积和重量只有传统插装原件的1/10
- 支持电源过载防反接保护功能

订购信息 传输距离2/20/40/60/80km


包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数



千兆电口	24个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口	误码率	<1/1000000000
电源接口	国标三插	交换层级	二层
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议	交换类型	全线速
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm	端口速率	支持10/100/1000M自适应
传输距离	单模单纤：20/25/40/60/80km 单模双纤：20/25/40/60/80km	背板带宽	52G
电缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类，最大长度100米	包转发率	36Mpps
延时	9.6us	MAC地址表	16K(自动更新)
		机械尺寸	443.5(L)x230(W)x44(H)mm
		电源要求	AC 90V-264V
		频率	50~60Hz
		工作温度	-10~60°C
		工作湿度	0%~90%无凝结

外观尺寸

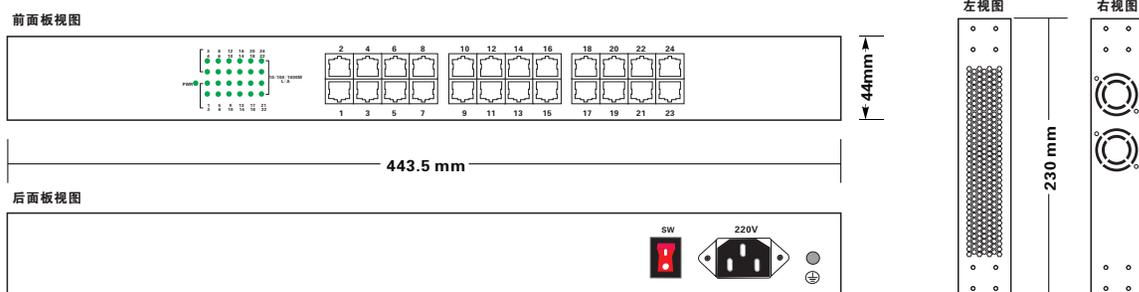

组网方案

