16个百兆电口交换机

16×10/100 Base-TX Optical Switch

产品特点

- 支持端口自动翻转功能（MDI/MDIX）
- 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- 独创的防尘结构,适用于室外环境
- 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- 适用于IP类数据远程传输

订购信息 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)
传输距离2/20/40/60/80/100/120km

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数

百兆电口	16个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口
电源接口	DC电源口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
	支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制
	支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤：20/25/40/60/80/100/120km
	单模双纤：20/25/40/60/80/100/120km
电　缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)
	5类或6类，最大长度100米
延　时	9.6us

误 码 率	<1/1000000000
M T B F	10 万小时
交换层级	二层
交换类型	全线速
端口速率	支持10/100M自适应
背板带宽	1.6G
包转发率	1Mpps
MAC地址表	4K(自动更新)
机械尺寸	140(L)x65(W)x26(H)mm
电源要求	DC 5-18V/1A
工作温度	-10~75℃
工作湿度	0%~90%无凝结

外观尺寸

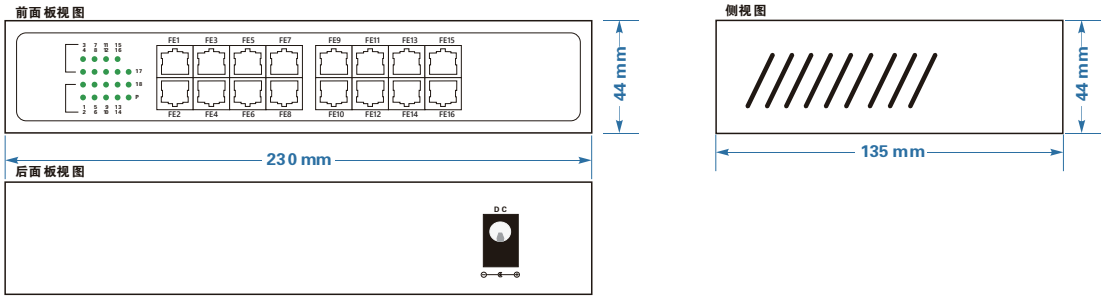
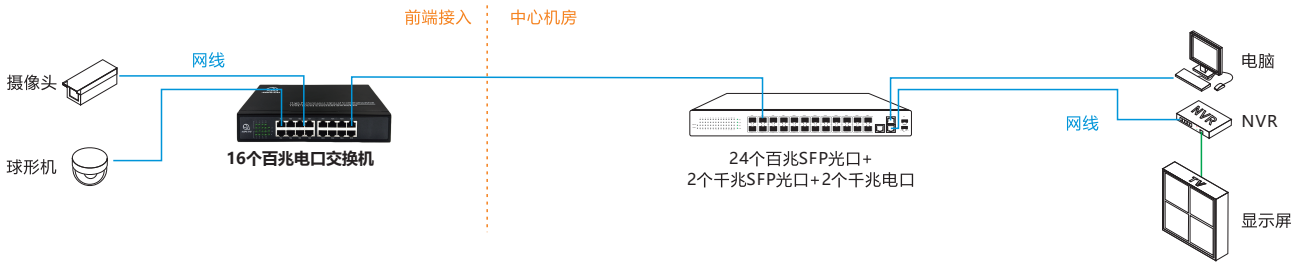
组网方案