

8个千兆电口交换机



产品特点

- ◇ 安防专用，绿色节能，采用无风扇静音设计，网口自带指示灯
- ◇ 所有端口均具备全线速转发能力，保证无阻塞转发
- ◇ 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- ◇ 采用SMT贴片技术，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10
- ◇ PCB板集成度高，组装密度大、体积小、重量轻

技术指标

业务端口

- ◆ 电口：8个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
- ◆ 电源接口：DC电源口

功能特性

- ◆ 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z
- ◆ 支持IEEE 802.3x
- ◆ 支持IEEE 802.1p
- ◆ 全双工IEEE802.3x流量控制
- ◆ 半双工Backpressure(背压)流量控制
- ◆ 支持MDI/MDIX自适应
- ◆ 协议：CSMA/CD, TCP/IP
- ◆ 电缆：非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类，最大长度100米
- ◆ 延时：9.6us
- ◆ 误码率：<1/1000000000
- ◆ MTBF：10万小时

物理特性


- ◆ 机械尺寸：150(L)x78(W)x28(H)mm
- ◆ 电源要求：输入DC 5V
- ◆ 端口防雷防护：6KV
- ◆ 整机静电防护：6KV
- ◆ 功耗：<5W
- ◆ 工作温度：-40~75°C
- ◆ 存储温度：-40~80°C
- ◆ 工作湿度：0%~90%无凝结
- ◆ 存储湿度：0%~95%无凝结

交换特性


- ◆ 交换层级：二层
- ◆ 交换类型：全线速
- ◆ 支持10/100/1000M自适应
- ◆ 背板带宽：20G
- ◆ 包转发率：12Mpps
- ◆ MAC地址表：8K
- ◆ MAC地址学习：自动更新

外观尺寸

前面板视图

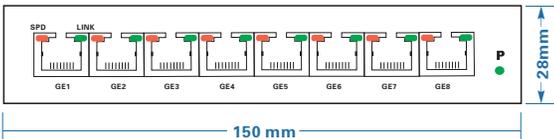


侧视图

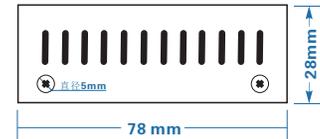

后面板视图



组网方式

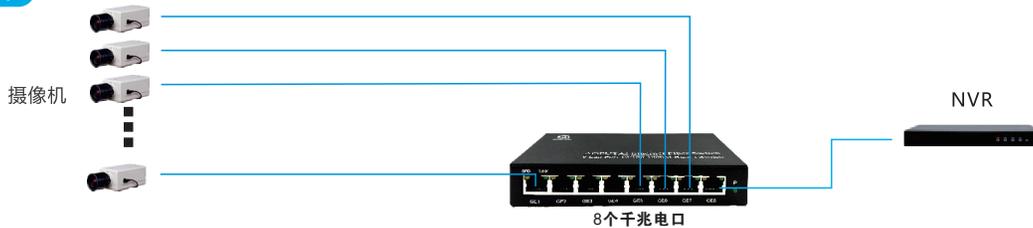

设备选型

可选机型	功能端口	标准配件				
	千兆电口	设备	电源	说明书	保修卡	合格证
8个千兆电口	8	1台	1个	1个	1个	1个
9个千兆电口	9	1台	1个	1个	1个	1个