


## 5个百兆电口交换机

5x10/100 Base-TX Optical Switch



### 产品特点



- ◆ 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- ◆ 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- ◆ 独创的防尘结构,适用于室外环境
- ◆ 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- ◆ 适用于IP类数据远程传输

**包装清单** 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1


### 技术参数



|        |   |
|--------|---|
| 百兆电口   | 5个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口  |
| 电源接口   | DC电源口   |
| 技术指标   | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x<br>支持全双工IEEE802.3x流量控制;<br>支持半双工背压流量控制<br>支持MDI/MDIX自适应, |
| 协议     | 支持CSMA/CD, TCP/IP协议   |
| 电缆     | 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)<br>5类或6类, 最大长度100米   |
| 超强防雷设计 |   |
| 延时     | 9.6us   |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 误码率    | <1/1000000000       |
| MTBF   | 10 万小时              |
| 交换层级   | 二层                  |
| 交换类型   | 全线速                 |
| 端口速率   | 支持10/100M自适应        |
| 背板带宽   | 1G                  |
| 包转发率   | 1Mpps               |
| MAC地址表 | 2K(自动更新)            |
| 机械尺寸   | 97(L)x65(W)x26(H)mm |
| 电源要求   | 输入DC 5V             |
| 工作温度   | -40~75°C            |
| 工作湿度   | 0%~90%无凝结           |

### 外观尺寸

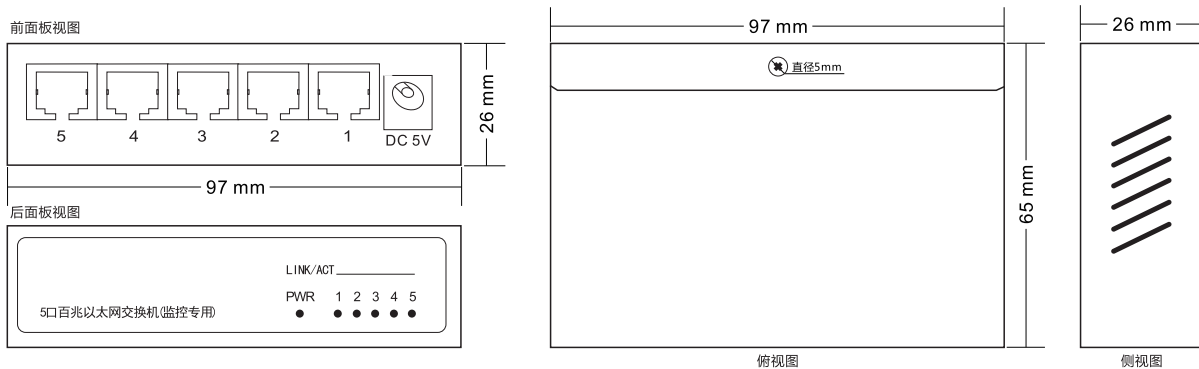

### 组网方案

