

2个千兆SFP光口+24个千兆电口交换机

2x1000 Base-X+24x10/100/1000 Base-TX Optical Switch



产品特点

- ◆ 绿色节能，采用无风扇静音设计
- ◆ 支持视频流优先，解决视频卡顿现象
- ◆ 所有端口均具备全线速转发能力，保证无阻塞转发
- ◆ 采用SMT贴片技术，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10
- ◆ 支持电源过载防反接保护功能

订购信息 端口可选SFP光/电模块；传输距离2/20/40/60/80km

可定制2个千兆SFP光电复用口+16个百兆电口交换机

可定制2个千兆SFP光电复用口+24个百兆电口交换机

包装清单 设备x1、电源x1、保修卡x1、合格证x1、说明书x1

技术参数

千兆光口	2个1000 Base-X SFP端口(SFP模块需额外配置)
千兆电口	24个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
电源接口	国标三插
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤：20/25/40/60/80km 单模双纤：20/25/40/60/80km
电 缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类，最大长度100米
延 时	9.6us；MTBF：10万小时

误 码 率 <1/1000000000

交换层级 二层

交换类型 全线速

端口速率 支持10/100/1000M自适应

背板带宽 64G

包转发率 40Mpps

MAC地址表 16K(自动更新)

机械尺寸 443.5(L)x175(W)x44(H)mm

电源要求 AC 90V~264V


频 率 50~60Hz

工作温度 -10~60℃


工作湿度 0%~90%无凝结

外观尺寸

前面板视图

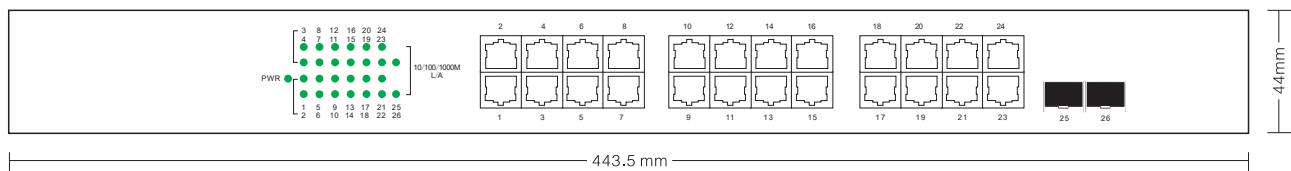


左视图

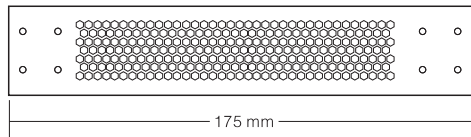

右视图



后面板视图(电源部分)



组网方案

