

1个千兆光口+4个千兆电口交换机

1x1000 Base-FX+4x10/100/1000 Base-TX Optical Switch



产品特点



- ◆ 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- ◆ 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- ◆ 独创的防尘结构,适用于室外环境
- ◆ 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- ◆ 适用于IP类数据远程传输

订购信息 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)
传输距离2/20/40/60/80km

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数



千兆光口	1个1000 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)
千兆电口	4个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
电源接口	DC电源口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制;支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应,支持CSMA/CD, TCP/IP协议
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤: 20/25/40/60/80km 单模双纤: 20/25/40/60/80km
电 缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类,最大长度100米
延 时	9.6us

误 码 率 <1/1000000000

M T B F 10万小时

交换层级 二层

交换类型 全线速

端口速率 支持10/100/1000M自适应

背板带宽 10G

包转发率 8Mpps

MAC地址表 4K(自动更新)

机械尺寸 145(L)x105(W)x28(H)mm

电源要求 DC 12V/1A


工作温度 -10~60°C

工作湿度 0%~90%无凝结


外观尺寸




前面板视图

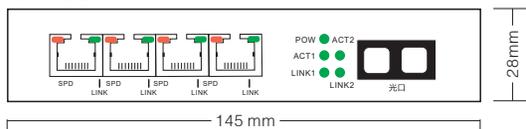

后面板视图

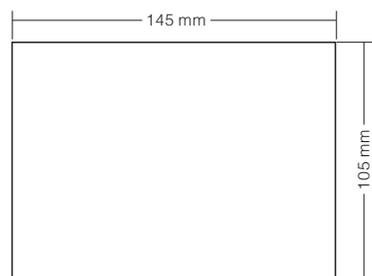

俯视图



侧视图

组网方案

