

## 1个百兆光口+8个百兆电口交换机

1x100 Base-FX+8x10/100 Base-TX Optical Switch



### 产品特点



- ◆ 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- ◆ 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- ◆ 独创的防尘结构,适用于室外环境
- ◆ 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- ◆ 适用于IP类数据远程传输

**订购信息** 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)  
传输距离2/20/40/60/80/100/120km

**包装清单** 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

### 技术参数



百兆光口 1个100 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)

百兆电口 8个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口

电源接口 DC电源口

技术指标 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x  
支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制  
支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议

光纤波长 850nm/1310nm/1550nm

传输距离 单模单纤：20/25/40/60/80/100/120km

单模双纤：20/25/40/60/80/100/120km

电 缆 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)  
5类或6类，最大长度100米

延 时 9.6us

误 码 率 <1/1000000000

M T B F 10万小时

交换层级 二层

交换类型 全线路

端口速率 支持10/100M自适应

背板带宽 2G

包转发率 2Mpps

MAC地址表 4K(自动更新)

机械尺寸 190(L)x97(W)x28(H)mm

电源要求 DC 12V/1A


工作温度 -10~60°C

工作湿度 0%~90%无凝结


### 外观尺寸




前面板视图

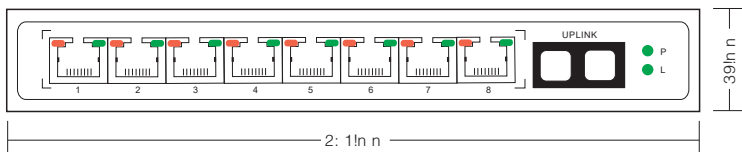

侧视图

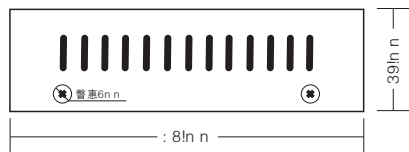

后面板视图



### 组网方案

