

1个千兆光口+1个千兆电口交换机(插卡)

1×1000 Base-FX+1×10/100/1000 Base-TX Optical Switch



产品特点

- ◆ 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- ◆ 支持双电源输入
- ◆ 工业级标准设计,适用于室内环境
- ◆ 集中供电2U插卡形态,便于中心端接收设备集中管理
- ◆ 适用于IP类数据远程传输

订购信息 可插入16位板卡, 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)
传输距离2/20/40/60/80km

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数

千兆光口	1个1000 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)
千兆电口	1个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制;支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应;支持10/100/1000M自适应 支持CSMA/CD, TCP/IP协议
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤: 20/25/40/60/80km 单模双纤: 20/25/40/60/80km
集拢参数	支持16个卡位, 48V/220V双电源备份, 支持网管管理卡 支持电源防雷保护, 支持整机供电背板

电 缆 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)
5类或6类, 最大长度100米

延 时 9.6us

误 码 率 <1/1000000000

M T B F 10 万小时

机械尺寸 19寸标准机架 484(L)x287(W)x92(H)mm

电源要求 AC 220V


频 率 50~60Hz

工作温度 -10~60°C


工作湿度 0%~90%无凝结

外观尺寸


前面板视图

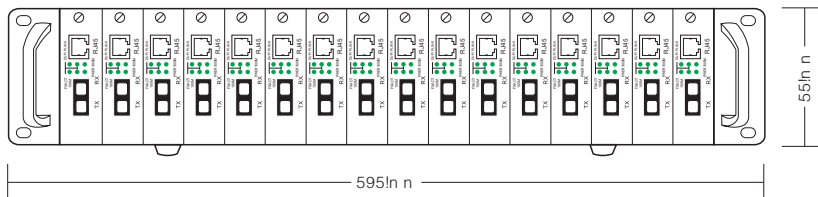

侧视图

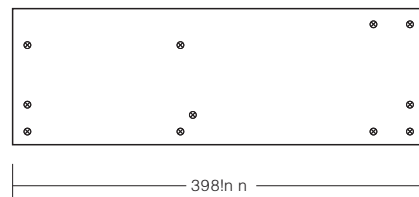

后面板视图

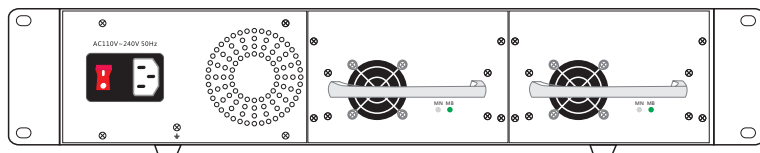

组网方案

