

2个百兆电口+8个百兆电口POE交换机

2×10/100 Base-TX+8×10/100 Base-TX Optical Switch



产品特点



- ◆ 遵循IEEE802.3af或IEEE802.3at协议，单端口最大供电功率可达35W
- ◆ 采用无风扇静音设计，电口自带指示灯、支持端口自动翻转功能
- ◆ 所有端口均具备全速率转发能力，保证无阻塞转发
- ◆ 采用SMT贴片技术，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10
- ◆ PCB板集成度高，组装密度大、体积小、重量轻

订购信息 2个百兆上行电口（不支持POE）+8个百兆电口（支持POE） 国标DC 48V~57V；整机功率96W

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数




百兆电口	2个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口（上行）
百兆电口	8个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口（支持POE）
电源接口	DC电源口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议
电 缆	非屏蔽双绞线或屏蔽双绞线，5类或6类，最大长度100米
交换层级	二层
交换类型	全速率
端口速率	支持10/100M自适应
背板带宽	2G；包转发率 2Mpps；MAC地址表 4K(自动更新)

POE端口	2- 8口均支持 IEEE 802.3af POE(15.4W)或 802.3at POE+ (30W)标准供电
传 输	通过普通的5类双绞线即可为AP/ IP Camera/IP Phone 同时传输电力和数据
接口类型	末端跨接法（可选订中间跨接法）
延 时	9.6us；误码率<1/1000000000；MTBF 10万小时
机械尺寸	190(L)×90(W)×28(H)mm
电源要求	DC 48V~57V
整机功率	96W，单个端口输出功率可达35W
工作温度	-40~75℃
工作湿度	0%~90%无凝结


外观尺寸




前面板视图

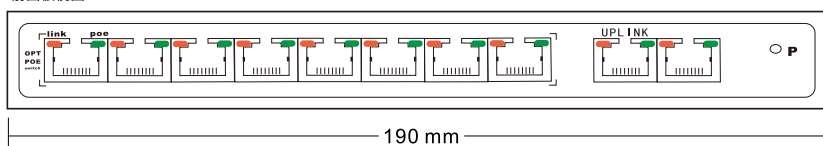

后面板视图



侧视图

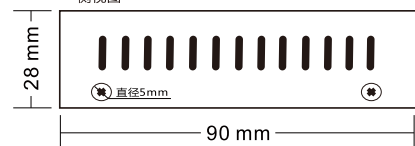

组网方案

