

1个千兆光口+8个千兆POE电口交换机

1×1000 Base-FX+8×10/100/1000 Base-TX POE Switch



产品特点



- 遵循IEEE 802.3af或IEEE 802.3at协议，单端口最大供电功率可达35W
- 采用无风扇静音设计，电口自带指示灯、支持端口自动翻转功能
- 所有端口均具备全速转发能力，保证无阻塞转发
- 采用SMT贴片技术，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10
- PCB板集成度高，组装密度大、体积小、重量轻

订购信息 光口可选 FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)

国标 DC 48V~52V; 整机功率 96W

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数




千兆光口	1个1000 Base - FX 光接口(FC/SC/ ST可选)	背板带宽	10G
千兆电口	8个10/ 100/1000 Base -TX 自适应RJ45电口 (支持POE)	包转发率	8Mpps
电源接口	DC电源口	MAC地址表	4K(自动更新)
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制; 支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应, 支持CSMA/CD, TCP/IP协议	POE端口	1 - 8口 均 支持 IEEE 802.3af POE(15.4W)或 802.3at POE+ (30W)标准供电
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm	传 输	通过普通的5类双绞线即可为AP/ IP Camera/IP Phone 同时传输电力和数据
传输距离	单模单纤: 20/25/40/60/80/100/120km 单模双纤: 20/25/40/60/80/100/120km	接口类型	末端跨接法 (可选订中间跨接法)
电 缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类, 最大长度100米	延 时	9.6us; 误 码 率 <1/1000000000; M T B F 10 万小时
交换层级	二层	机械尺寸	190(L)x97(W)x28(H)mm
交换类型	全速	电源要求	DC 48V~52V
端口速率	支持10/100M自适应	整机功率	96W, 单个端口输出 功 率 可 达35W
		工作温度	-10~60℃
		工作湿度	0%~90%无凝结


外观尺寸




前面板视图

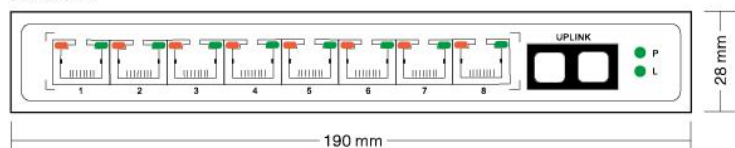

侧视图

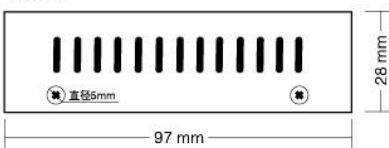

后面板视图



组网方案

